


Насосное оборудование для Вашего дома

Водоснабжение



www.wilo.by

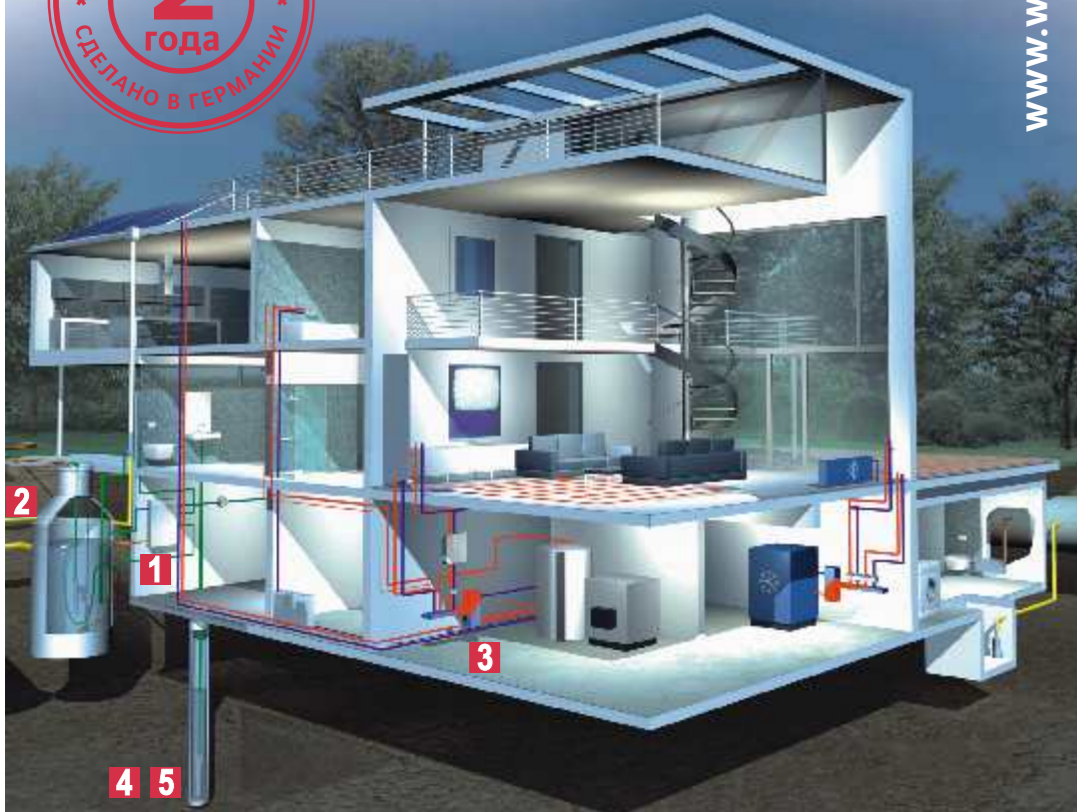

Наименование	Применение	Характеристики	Особенности
1 Wilo-MC	Орошение и ирригация Водоснабжение Полив	Подача: до 6,5 м ³ /ч Напор: до 55 м t° жидкости: до 35°C Мощность: до 1,1 кВт	Низкий уровень шума Насосная часть из нержавеющей стали
2 Wilo-FMP	Орошение и ирригация Водоснабжение Полив дождевой водой	Подача: до 7 м ³ /ч Напор: до 55 м t° жидкости: до 35°C Мощность: до 1,1 кВт	Низкий уровень шума Насосная часть из нержавеющей стали Автоматическая работа
3 Wilo-HWJ	Подача чистой воды из общего водопровода, накопительных баков и из колодцев Полив	Подача: до 5 м ³ /ч Напор: до 42 м t° жидкости: до 35°C Мощность: до 1,1 кВт	Комплектация (мембранный бак, реле давления манометр), Насосная часть из нержавеющей стали Компактность
4 Wilo-TWU 3 PnP-Sub-II	Водоснабжение Полив и орошение Наполнение емкостей	Подача: до 2,6 м ³ /ч Напор: до 130 м t° жидкости: до 40°C Мощность: до 1,1 кВт	Выполнен полностью из нержавеющей стали Встроенная защита от перегрева Встроенный обратный клапан
5 Wilo-TWI 4	Водоснабжение Полив и орошение Наполнение емкостей	Подача: до 18 м ³ /ч Напор: до 300 м t° жидкости: до 35°C Мощность: до 7,5 кВт	Из нержавеющей стали Встроенная защита от перегрева и встроенный обратный клапан Моторы с возможностью перемотки